

Биометрические системы

Быстрые. Интеллектуальные. Удобные.





CrossChex

Система управления доступом и учетом рабочего времени.

CrossChex - это интеллектуальная система управления доступом и устройствами контроля рабочего времени и посещаемости, которая может применяться со всеми RFID- и биометрическими устройствами Anviz. Простой и интерактивный дизайн обеспечивают легкость в управлении, большая функциональность позволяет этой системе реализовывать управление отделами, персоналом, сменой, начислением заработной платы, правами доступа и создавать отчеты о посещаемости и контроле доступа, что удовлетворяет различным требованиям для систем управления доступом в различных сложных условиях.



Управление устройствами



Административное управление



Управление пользователями



Управление доступом




Управление отчетами



Управление сменами и отпусками



Формирование платежной ведомости

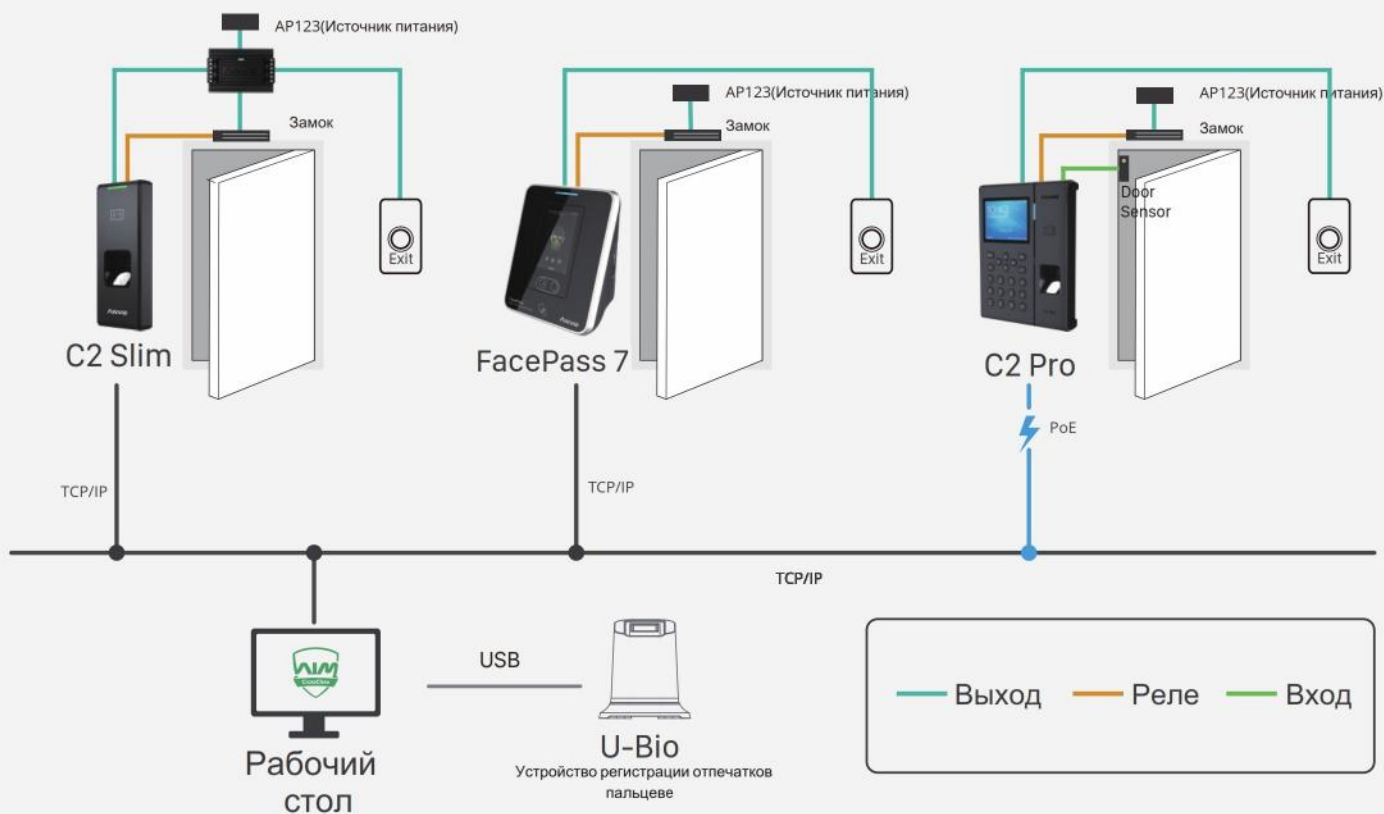

■ Считыватели

T5 (Считыватель отпечатков пальцев и RFID-карт)



- Высокоскоростной 32-битный процессор
- 5000 пользователей, 5000 шаблонов, 50000 записей
- Сенсорный датчик отпечатков пальцев
- Стандартная карта EM, доп. карта Mifare
- Регистрация карты управления
- RS485, Mini USB, TCP/IP, выход Wiegand
- IP54
- Звуковой сигнал
- DC 12V

T5S (Вспомогательное устройство)



- Высокоскоростной 32-битный процессор
- Сенсорный датчик отпечатков пальцев
- Дополнительная карта EM / Mifare
- RS485
- IP54
- Звуковой сигнал
- DC 12V

C2SR (Считыватель IP65)



- Wiegand 26/34
- Рабочая частота НЧ или ВЧ
- Рабочая температура: -25°C-60°C
- Рабочая влажность: 20%-80%
- IP65
- Звуковой сигнал
- DC 12V

■ Автономный контроль доступа

M3 Pro (Уличный автономный RFID считыватель)



- Высокоскоростной процессор с частотой 1 ГГц
- 10 000 пользователей, 10 000 карт, 100 000 записей
- Двухчастотный считыватель RFID-карт
- Сенсорная клавиатура
- Металлический корпус, защита от воды и пыли
- RS485, Mini USB, TCP / IP, Wiegand выход, прямой контроль замка
- Сигнализация, кнопка выхода, зуммер, датчик двери
- IP65
- Дополнительный WiFi и Bluetooth (с моб. приложением)
- Веб-сервер
- DC 12V

M5 Pro (Уличный автономный FP&RFID считыватель)



- Высокоскоростной 32-битный процессор
- 5000 пользователей, 5000 шаблонов, 50000 записей
- Сенсорный датчик отпечатков пальцев
- Стандартная карта EM, доп. карта Mifare
- Металлический корпус, IP65, IK10
- RS485, Mini USB, TCP / IP, Wiegand выход, прямое управление замком
- Группы, Часовой пояс
- Сигнализация, кнопка выхода, зуммер, датчик двери
- DC 12V

M7 (Уличный автономный считыватель контроля доступа)



- Высокоскоростной 32-битный процессор, OLED экран
- 5000 пользователей, 5000 шаблонов, 50000 записей
- Сенсорный датчик отпечатков пальцев
- Двухчастотный считыватель RFID-карт
- RS485, Mini USB, TCP/IP, PoE (IEEE802.3af)
- Кнопка выхода, зуммер
- Группы, часовой пояс, прямой контроль замка
- Звонок Wiegand вход/выход, датчик двери
- Металлический корпус, IP65
- DC 12V

C2 Slim (Автономный считыватель контроля доступа IP65)



- Высокоскоростной процессор с частотой 1 ГГц
- 3000 пользователей, 3000 шаблонов, 100 000 записей
- Сенсорный датчик отпечатков пальцев
- Время идентификации менее 0,5 секунды
- Стандартная карта EM, доп. карта Mifare / HID iClass RS485,
- TCP / IP, PoE (IEEE802.3af, дополнительный WiFi & Bluetooth (с моб. приложением)
- Группы, часовой пояс, прямой контроль замка, Wiegand вход/выход, датчик двери, кнопка выхода
- IP65
- Голосовые подсказки
- Веб-сервис
- DC 12V

W2 Pro (Автономный считыватель контроля доступа)



- Высокоскоростной процессор с частотой 1 ГГц
- 3000 пользователей, 3000 шаблонов, 100 000 записей
- Сенсорный датчик отпечатков пальцев и клавиатура
- Время идентификации менее 0,5 секунды
- 2.8" TFT LCD экран
- Стандартная карта EM, доп. карта Mifare
- TCP/IP, Mini USB, USB Host, RS485, дополнительный WiFi,
- Прямой контроль блокировкой выхода Wiegand, кнопка выхода, датчик двери, сигнализация
- Группы, часовой пояс, просмотр сотрудником своих отчетов
- Голосовые подсказки
- Веб-сервер
- DC 12V/Дополнительный аккумулятор

P7 (Автономный считыватель контроля доступа PoE)



- Высокоскоростной 32-битный процессор, OLED экран
- 5000 пользователей, 5000 шаблонов, 50000 записей
- Сенсорный датчик отпечатков пальцев и клавиатура
- Стандартная карта EM, доп. карта Mifare
- RS485, Mini USB, TCP/IP, PoE (IEEE802.3af),
- просмотр сотрудником своих отчетов, зуммер
- Группы, часовой пояс, прямой контроль замка, звонок, Wiegand вход / выход, датчик двери
- Дополнительный водонепроницаемый чехол
- Сигнализация
- DC 12V

TC580 (Автономный считыватель контроля доступа 4G)



- Высокоскоростной процессор с частотой 1 ГГц
- 10 000 пользователей, 10 000 шаблонов, 100 000 записей
- Сенсорный датчик отпечатков пальцев
- Время идентификации менее 0,3 секунды
- 3.2 TFT LCD, 480*480 высокое разрешение
- Поддерживает карту EM, доп. карту Mifare
- Просмотр сотрудником своих отчетов
- RS485, USB Host, TCP / IP, POE(IEEE802.3af)
- Дополнительный WiFi/4G
- Wiegand вход/выход
- Веб-сервер
- Часовые пояса, настраиваемые сообщения
- Кнопка выхода, датчик двери, прямой контроль замка
- DC 12V

C5 (Автономный считыватель контроля доступа)



- Высокоскоростной процессор
- 3000 пользователей, 3000 карт, 100 000 записей
- Сенсорный датчик отпечатков пальцев
- 3.0" TFT LCD
- Стандартная карта EM, доп. карта Mifare
- TCP/IP, USB Host, RS485, прямой контроль замка
- Дополнительный WiFi
- Wiegand выход, кнопка выхода, датчик двери,
- Дверной звонок
- Просмотр сотрудником своих отчетов
- Голосовые подсказки
- Веб-сервер
- DC 12V

■ Автономный контроль доступа

T5 Pro (Автономный считыватель отпечатков пальцев и RFID-карт)



- Высокоскоростной 32-битный процессор
- 5000 пользователей, 5000 шаблонов, 50000 записей
- Сенсорный датчик отпечатков пальцев
- Стандартная карта EM, доп. карта Mifare
- Управление регистрацией карт
- RS485, Mini USB, TCP/IP
- Прямой контроль замка, Wiegand выход, датчик двери, кнопка выхода, зуммер
- DC 12V

T50K (Автономный считыватель отпечатков пальцев и RFID-карт)



- Высокоскоростной 32-битный процессор
- 5000 пользователей, 5000 шаблонов, 50000 записей
- Сенсорный датчик отпечатков пальцев
- Стандартная карта EM, доп. карта Mifare
- Управление регистрацией карт
- RS485, Mini USB, Optional TCP/IP
- Прямой контроль замка, Wiegand выход, сенсор двери
- Кнопка, кнопка выхода, зуммер
- DC 12V

VF30 Pro (Цветной считыватель отпечатков пальцев и RFID-карт)



- Высокоскоростной процессор с частотой 1 ГГц
- 3000 пользователей, 3000 шаблонов, 100 000 записей
- Сенсорный датчик отпечатков пальцев
- Время идентификации менее 0,5 секунды
- 2.4" TFT LCD
- Стандартная карта EM, доп. карта Mifare
- RS485, Mini USB, PoE (IEEE802.3af), TCP/IP
- Дополнительный WiFi
- Группы, часовой пояс, прямой контроль замка, звонок, сообщения, Wiegand вход/выход, дверной звонок, датчик двери, кнопка выхода
- Сигнализация, голосовые подсказки
- Дополнительный водонепроницаемый чехол
- Веб-сервер
- DC 12V



- Высокоскоростной процессор с частотой 1 ГГц
- 3000 пользователей, 3000 шаблонов, 100 000 записей
- Сенсорный датчик отпечатков пальцев
- Время идентификации менее 0,5 секунды
- 2.8" TFT LCD
- Стандартная карта EM, доп. карта Mifare
- RS485, Mini USB, PoE (IEEE802.3af), USB Host, дополнительный WiFi/4G
- Группы, часовой пояс, прямой контроль замка, звонок, сообщения, двойные реле, Wiegand вход / выход, дверной звонок, датчик двери
- Просмотр сотрудником своих отчетов, голосовые подсказки
- Дополнительный водонепроницаемый чехол
- Веб-сервер
- DC 12V

OA1000 Pro (Профессиональный считыватель контроля доступа)



AFOS
Водонепроницаемый
Пыленепроницаемый
Устойчивый к царапинам

- Двухъядерный процессор с частотой 1 ГГц
- 10 000 пользователей, 10 000 шаблонов, 100 000 записей
- Сенсорный датчик отпечатков пальцев
- Время идентификации менее 0,3 секунды
- 3,5" TFT LCD, 1,3-мегапиксельная камера, отображение отпечатков пальцев и изображения пользователя, снимки
- Стандартная EM-карта, доп. HID iClass / Mifare карта
- Просмотр сотрудником своих отчетов, голосовые подсказки
- RS232, RS485, USB Host, TCP/IP, WiFi, дополнительно 4G
- Двойное реле, Wiegand вход/выход, 16 групп, 32 часовых пояса
- Веб-сервер
- DC 12V



Lumidigm
Wet Fingerprint
Dirty Fingerprint
Oil Fingerprint

- Двухъядерный процессор с частотой 1 ГГц
- 1,000 пользователей
- 10 000 пользователей (дополнит. Anviz BioNANO)
- 200 000 журналов
- Модуль сканирования отпечатков пальцев Lumidigm Mercury Live
- 3,5" TFT LCD, 1,3-мегапиксельная камера, отображение отпечатков пальцев и изображения пользователя, снимки
- Стандартная карта EM, доп. карта Mifare
- Просмотр сотрудником своих отчетов, голосовые подсказки
- RS232, RS485, USB Host, TCP/IP, WiFi, дополнительно 4G
- Двойное реле, Wiegand вход/выход, 16 групп, 32 часовых пояса
- Веб-сервер
- DC 12V

■ Биометрия глаза

UltraMatch S2000



- Двухъядерный процессор с частотой 1 ГГц
- 2000 пользователей, 100000 записей
- Стандартная карта EM
- OLED экран
- TCP/IP, RS485, WiFi AP Mode
- Wiegand выход, голосовые подсказки
- Веб-сервер, онлайн регистрация
- DC 12V



- Двухъядерный процессор с частотой 1 ГГц, двойная камера
- 3000 пользователей, 100000 записей
- Стандартная карта EM, доп. карта Mifare
- Три режима идентификации: лицо, карта, ID + PW
- Энергосберегающее авто вкл / выкл
- Голосовые и LED подсказки
- 3.2" HD TFT сенсорный экран
- USB-хост, сигнализация, Wiegand вход/выход, датчик двери, кнопка выхода, прямой контроль замка
- TCP/IP, WiFi, дополнительно 4G
- Веб-сервер
- DC 12V / Дополнительный аккумулятор

■ Распознавание лица

FacePass 7

Учет рабочего времени

C2 Pro (Профессиональный считыватель отпечатков пальцев и RFID-карт)



- Двухъядерный процессор с частотой 1 ГГц
- 10 000 пользователей, 10 000 шаблонов, 100 000 записей
- Сенсорный датчик отпечатков пальцев
- Время идентификации менее 0.3 секунды
- EM, Optional Mifare Card/HID Iclass
- 3.5" TFT LCD
- PoE-TCP/IP, WiFi, RS485, USB Host
- 1 реле, Wiegand выход
- Голосовые подсказки
- Веб-сервер
- DC 12V

A380 (Цветной считыватель отпечатков пальцев и RFID-карт)



- Двухъядерный процессор с частотой 1 ГГц
- 10 000 пользователей, 10 000 шаблонов, 100 000 записей
- Сенсорный датчик отпечатков пальцев и клавиатура
- Время идентификации менее 0.3 секунды
- Стандартная карта EM, доп. Mifare Card/HID Iclass
- 3.2" TFT LCD
- TCP / IP, RS485, USB Host, выход, дополнительно WiFi/4G
- 1 реле, кнопка выхода
- Голосовые подсказки
- Веб-сервер
- DC 12V/Дополнительный аккумулятор

A380C (Цветной считывает Rfid-карт)



- Двухъядерный процессор с частотой 1 ГГц
- 10 000 пользователей, 10 000 карт, 100 000 записей
- Стандартная карта EM, доп. MIFARE
- 3.2" TFT LCD
- TCP / IP, RS485, USB Host, дополнительно WiFi/4G
- 1 реле, кнопка выхода
- Голосовые подсказки
- Веб-сервер
- DC 12V/Дополнительный аккумулятор

W1 Pro (Цветной считыватель отпечатков пальцев и RFID-карт)



- Высокоскоростной процессор с частотой 1 ГГц
- 3000 пользователей, 3000 шаблонов, 100 000 записей
- Сенсорный датчик отпечатков пальцев и клавиатура
- Время идентификации менее 0.5 секунды
- 2.8" TFT LCD
- Стандартная карта EM, доп. карта Mifare
- 8 настраиваемых состояний T & A, 6-значный рабочий код
- TCP/IP, Mini USB & USB Host, дополнительный WiFi
- Переход на летнее время, рабочий код, сообщения, просмотр сотрудником своих отчетов
- Голосовые подсказки
- Веб-сервер
- DC 12V/Дополнительный аккумулятор

W1C Pro (Цветной считыватель RFID-карт)



- Высокоскоростной процессор с частотой 1 ГГц
- 10 000 пользователей, 100 000 записей
- 2.8" TFT LCD
- Стандартная карта EM, доп. карта Mifare
- 8 настраиваемых состояний T & A, 6-значный рабочий код
- TCP/IP, Mini USB & USB Host, дополнительно WiFi
- Переход на летнее время, рабочий код, сообщения, просмотр сотрудником своих отчетов
- Голосовые подсказки
- Веб-сервер
- DC 12V/Дополнительный аккумулятор

EP300 Pro (Цветной считыватель отпечатков пальцев и RFID-карт)



- Высокоскоростной процессор с частотой 1 ГГц
- 3000 пользователей, 3000 записей
- Сеноорный датчик отпечатков пальцев
- Время идентификации менее 0.5 секунды
- 3.5" TFT LCD
- Стандартная карта EM, доп. карта Mifare
- Mini USB & USB Host, TCP/IP дополнительно WiFi/Bluetooth
- 8 настраиваемых состояний T & A, 6-значный рабочий код
- Переход на летнее время, рабочий код, сообщения, просмотр сотрудником своих отчетов
- Голосовые подсказки, Веб-сервер
- DC 12V/Дополнительный аккумулятор

A350 (Цветной считыватель отпечатков пальцев и RFID-карт 4G)



- Высокоскоростной процессор с частотой 1 ГГц
- 3000 пользователей, 3000 шаблонов, 100 000 записей
- Сенсорный датчик отпечатков пальцев и клавиатура
- Время идентификации менее 0.5 секунды
- Стандартная карта EM, доп. карта Mifare
- 3.5" TFT LCD
- RS232, Mini USB & USB Host, TCP/IP, дополнительно WiFi/Bluetooth/4G
- 8 настраиваемых состояний T & A, 6-значный рабочий код
- Выходное реле (для дверного звонка)
- Переход на летнее время, рабочий код, сообщения, просмотр сотрудником своих отчетов
- Голосовые подсказки
- Веб-сервер
- DC 5V/Дополнительный аккумулятор

A350C (4G RFID T&A Terminal)



- Высокоскоростной процессор с частотой 1 ГГц
- 10 000 пользователей, 100 000 записей
- Стандартная карта EM, доп. карта Mifare
- 3.5" TFT LCD
- RS232, Mini USB & USB Host, TCP/IP, дополнительно WiFi/Bluetooth/4G
- 8 настраиваемых состояний T & A, 6-значный рабочий код
- Выходное реле (для дверного звонка)
- Переход на летнее время, рабочий код, сообщения, просмотр сотрудником своих отчетов
- Голосовые подсказки
- Веб-сервер
- DC 5V/Дополнительный аккумулятор

C2 (Цветной считывает отпечатков пальцев & RFID T&A Terminal)



- Высокоскоростной процессор
- 3000 пользователей, 3000 шаблонов, 100 000 записей
- Сенсорный датчик отпечатков пальцев и клавиатура
- Время идентификации менее 0.5 секунды
- Стандартная карта EM, доп. карта Mifare
- 3.0" TFT LCD
- RS232, Mini USB & USB Host, TCP/IP, дополнительно WiFi/Bluetooth/4G
- 8 настраиваемых состояний T & A, 6-значный рабочий код
- Выходное реле (для дверного звонка)
- Переход на летнее время, рабочий код, сообщения, просмотр сотрудником своих отчетов
- Голосовые подсказки
- Веб-сервер
- DC 5V/ через USB

Аксессуары

AML270



- Рабочий ток: 500/250mA
- Удержив. ток: 250KGS
- Вес: 1.8KGS
- Размер: 253*25*48mm
- Напряжение: 12/24V DC

AEL200



- Рабочий ток: 350mA
- Удержив. ток: 250mA
- Удержив. сила: 1000KGS
- Вес: 1.05KGS
- Размер: 200*35*38mm
- Напряжение: 12V DC

AEL201



- Рабочий ток: 650mA
- Удержив. ток: 250mA
- Удержив. сила: 1000KGS
- Вес: 1.05KGS
- Размер: 200*35*38mm
- Выходной сигнал сост. двери (DSM)

PoE Splitter



- IEEE 802.3af Standard, Вход DC 36V-57V (10/100M RJ45 Port)
- AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX
- Защита от замыкания
- Обеспечивает мощность до 100 м
- Размеры: 102*45*27mm (L*W*H)
- Выход DC 5V (USB), DC 12V (2 кон-тактный блок), MAX 13W

U Bio (USB оптический считыватель отпечатков пальцев)



- Оптический датчик отпечатков пальцев Anviz
- Точное изображение и хорошая защита от помех, изображение отпечатков пальцев без искажений, скрытое удаление отпечатков пальцев USB
- Connection, SDK для разработки программного обеспечения

Основные технологии



BioNANO[®] v11

Core Algorithm

Fingerprint - Facial - Iris

Основные технологии BioNANO

Биометрические технологии Anviz широко используются в наших продуктах для идентификации отпечатков пальцев, распознавания лиц и радужной оболочки. В качестве одного из наших ключевых технологических достижений, биометрический алгоритм идентификации BioNANO был разработан нашими инженерами самостоятельно и в настоящее время используется во всех биометрических продуктах Anviz.



Отпечаток пальца

- Подходит как для влажных, так и для сухих пальцев.
- Автоматическое исправление поврежденных участков изображения отпечатка.
- Выделение характерных признаков изношенных пальцев.
- Автоматическое обновление образцов отпечатков.
- Герметичный датчик отпечатков пальцев Anviz AFOS Водонепроницаемый, пыленепроницаемый и устойчивый к царапинам датчик отпечатков пальцев IP65
- Автообновление шаблона отпечатка пальца
Автоматическое обновление означает, что предыдущий шаблон отпечатка пальца низкого качества будет автоматически заменен новым шаблоном более высокого качества во время проверки отпечатка пальца
- Высокая скорость идентификации
Невероятно быстрая идентификация завершится 1: 1 менее чем за 0,5 секунды, а 1: 3000 пользователей - менее чем за 1 секунду.
- Живое распознавание
Живое распознавание может получить данные отпечатков пальцев с поверхности кожи, так что сухость или даже поврежденные отпечатки не мешают распознаванию.
- SDK
Комплекты разработки ПО (SDK) Anviz обеспечивают связь с устройством, извлечение шаблонов, настройку контроля доступа и многое другое. Они поддерживают несколько платформ и языковых интерфейсов. В комплекте с API, Anviz SDK полная документация и примеры приложений для использования.
- EVK
Anviz предоставляет оценочный комплект (EVK) для модулей OEM. EVK предлагает Mini USB, RS485, RS232, Wiegand, релейный выход и поддерживает автономный режим работы и соединение USB.



Лицо

- Бесконтактная проверка Быстро и просто в использовании Работает при любом освещении
- Режим мультисвязи
TCP/IP, Mini USB, RS485, Wiegand, 4G, WiFi и так далее.
- Веб сервер
Посещение устройства через сеть. Настройка и поиск записи с устройства.
- Обширный температурный режим
Широкий температурный режим обеспечит пригодность устройства в различных условиях.
- Двойное хранилище
Двойное хранилище обеспечивает безопасность данных.
- BioNANO SDK
Пакеты BioNano SDK предлагают полный спектр возможностей, включая распознавание изображений, извлечение и сопоставление шаблонов, идентификацию и многое другое. BioNano SDK поддерживает несколько платформ и языковых интерфейсов.
- BioNANO EDK
Продукты Anviz обладают большими возможностями применения. Anviz предоставляет наборы для разработки встраиваемых систем (EDK). Разработчики расширяют базу приложений непосредственно для продукта Anviz. EDK поддерживают Anviz Linux и терминалы WinCE.



Радужная оболочка глаза

- Сложно подделать, высшая степень безопасности
- Наиболее точная, удобная и надежная проверка
- Бесконтактная проверка, наиболее гигиенично



CloudClocking

Облачная веб-система управления
временем и посещаемостью

CloudClocking - это интеллектуальное решение для управления временем и посещаемостью, обеспечивающее прямую передачу данных в реальном времени с вашего биометрического устройства на вашу облачную платформу. Удобная и интерактивная онлайн-платформа предоставляет наглядное, простое в использовании решение для учета рабочего времени, доступное с любого веб-устройства. Мощные функции обеспечивают эффективное управление отделами, планирование персонала, расчет заработной платы и разрешения доступа, удовлетворяя различные требования компании.

Поддерживаются устройства учета рабочего времени на основе Anviz Linux.



Управляйте всеми отделами и сотрудниками вашей компании



Импорт / экспорт данных в различных форматах файлов, таких как CSV, XLS / XLSX и т. д.



Управляйте всеми устройствами вашей компании




Экспортирует отчеты о посещаемости в ПО



Управление всеми графиками, сменами и отчетами



Работа на основе браузера, поддержка Mac Win Linux

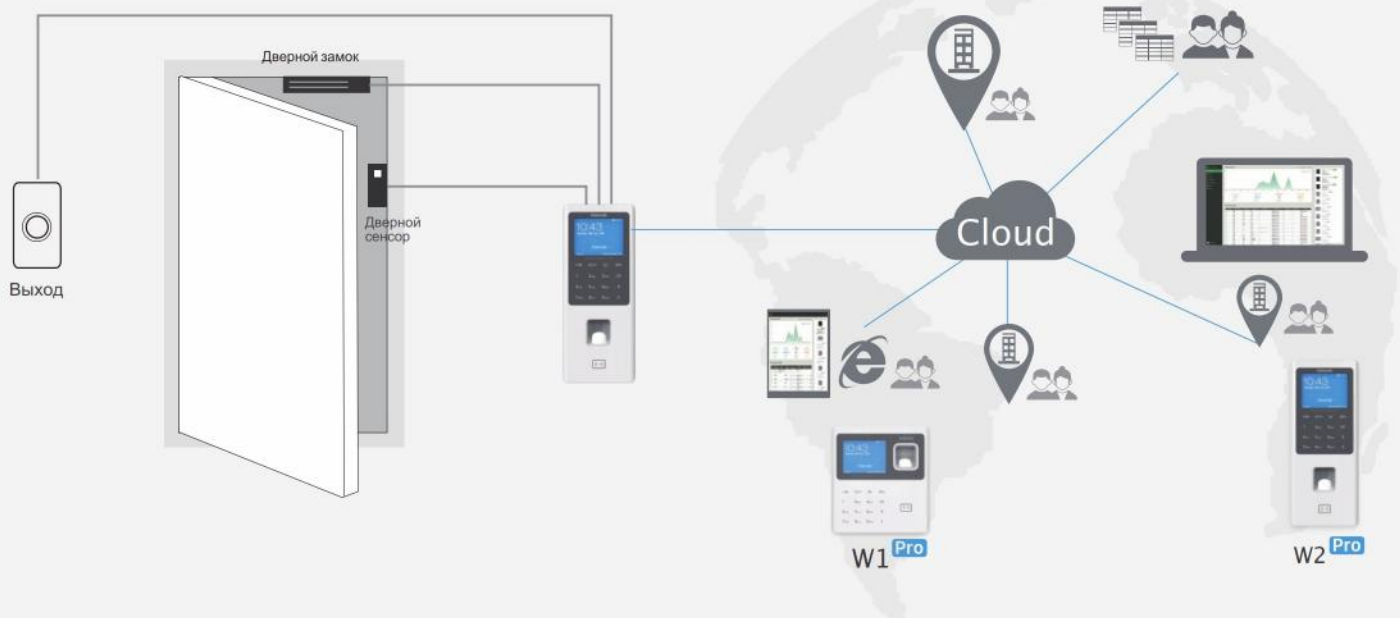

Об Anviz

Основанная в 2001 году, компания Anviz является мировым лидером в области интеллектуальной безопасности, включая биометрические, CCTV и RFID-устройства. Передовые технологии, сложная система обеспечения качества (сертифицированная по ISO) и бесперебойное обслуживание и поддержка предоставляют нашим партнерам ключ к успеху в бизнесе.

Anviz стремится предложить профессиональные и комплексные решения в области безопасности. В связи с постоянно растущим спросом на государственную и частную безопасность, Anviz анонсировала линейку продуктов для видеонаблюдения, которая была создана на основе инноваций нашей технологии оптической и цифровой обработки изображений.

Сочетая в себе высококачественные продукты и экономически эффективные решения для обеспечения безопасности, Anviz обслуживает различных клиентов из государственных, юридических, розничных, промышленных, коммерческих, финансовых, медицинских, образовательных и др.



Официальный дистрибьютор ANVIZ на территории РФ - ГК РАДИОТЕХ

127015, Россия, Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп.2, этаж 14.

8-495-795-08-05, 8-495-795-08-72, 8-495-795-08-73

info@rct.ru / www.rct.ru



© 2019 Anviz Global Inc. Anviz и идентифицирующие здесь названия и номера продуктов являются зарегистрированными товарными знаками Anviz Global Inc. Все бренды и названия продуктов, не принадлежащие Anviz, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний. В связи с постоянным улучшением продукта спецификация и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.