

UltraMatch

Автономная система идентификации по радужной оболочке глаза

Краткое руководство по эксплуатации v1.0

Комплект поставки

Терминал системы.
Крепежные элементы.
Соединительный кабель.
Сетевой кабель.
Кабель питания.
Контроллер питания SC011.
Краткое руководство по эксплуатации.
Компакт-диск (CD).
Одна мастер карта, две пользовательских карты.

Примечания:

1. Пожалуйста, убедитесь, что в упаковке находятся все перечисленные предметы. В случае каких-либо проблем, свяжитесь с вашим дистрибьютором.
 2. Пожалуйста, держите устройства вдали от магнитных полей, и не подвергайте их разрушающим воздействиям.
 3. Пожалуйста, используйте оригинальный источник питания, или другой подходящий источник в соответствии со спецификацией.
 4. Пожалуйста, при монтаже изделий, точно следуйте инструкциям руководства. Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате неправильной установки или неверного подключения проводов.
-


Крепление терминала

Шаг 1: Закрепите заднюю панель, подсоедините питающий кабель и кабель Ethernet.

Шаг 2: Поверьте электрическое соединение между передней и задней панелями.

Шаг 3: Зафиксируйте переднюю панель винтами в нижней части устройства.

* Рекомендуемая высота установки

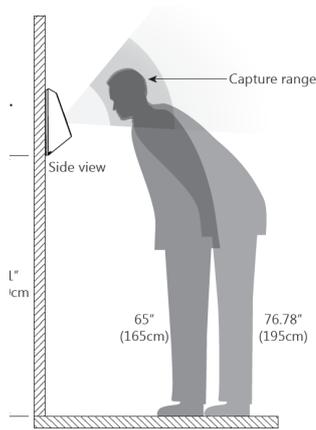

Вид сбоку

Capture range: диапазон расстояний для сканирования.


Работа

ВАЖНО:


Поднесите мастер карту для разрешения работы интернет-сервера и пользовательских функций. *Эти возможности будут отключены, если в течение пяти минут не будет выполнено ни одного действия.

1. Подключение к интернет-серверу

1) Подключитесь к интернет-серверу: введите в адресной строке браузера IP адрес, заданный по умолчанию.

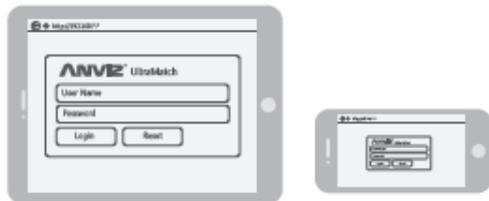

- Use AP function. Search and connect "UltraMatch*****" (The last 6 digits of SN) by using WiFi. Default IP: 192.168.2.234.

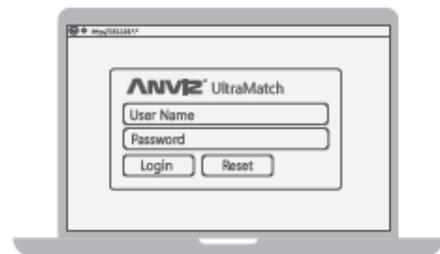

- Connect your PC or laptop to iris terminal with ethernet cable. Default IP: 192.168.1.218.

Note: Make sure the IP of PCs or laptops in the same segment with iris terminal.

Используйте пользовательские функции. Найдите и подключите "UltraMatch*****" (последние шесть цифр серийного номера), используя WiFi.
IP адрес по умолчанию: 192.168.2.234.

Подсоедините ваш ПК или планшетный компьютер к терминалу системы с помощью кабеля Ethernet.
IP адрес по умолчанию: 192.168.1.218.
Примечание: убедитесь, что IP адрес вашего компьютера находится в том же сегменте, что и у терминала.

2) Введите аккаунт администратора по умолчанию (admin), и пароль по умолчанию (12345), нажмите [Login] для входа в главный интерфейс управления.

2. Добавление/удаление пользователя

1) Перейдите в меню "Users Management -> Add User -> Input user information"

Примечание: вы можете выбрать из пяти существующих моделей идентификации. *Режим по умолчанию можно задать в разделе "Basic settings".

Нажмите "Tutorial" -> "Register" -> Поместите ваши глаза перед устройством для получения изображений радужной оболочки глаз -> Выберите два четких изображений -> Нажмите "Finish" -> Пользователь успешно добавлен.

* Как поместить глаза перед устройством: посмотрите в зеркало устройства, перемещайтесь вперед или назад до тех пор, пока индикатор вокруг зеркала не станет зеленым.

2) В разделе "User list" нажмите "Delete", или выберите пользователей, данные которых вы хотите удалить, затем нажмите "Delete Selected".

3. Добавление/удаление администратора

Перейдите в меню Advance Settings -> Administrator page

1) Добавление администратора:

Нажмите "Add Administrator" -> Введите имя и пароль в полях "Name" и "Password" -> Нажмите "Submit".

*Устройство поддерживает до трех администраторов

2) Удаление администратора:

Перейдите в меню Advance Settings -> Administrators -> Нажмите "Delete" с правой стороны, или выберите администраторов, и затем нажмите "Delete selected" -> Администраторы успешно удалены.

4. Добавление/удаление мастер карты

*Мастер карта используется для разрешения/запрещения интернет-сервера и пользовательский функций.


Перейдите в меню Advance Settings -> Master Card Page

1) Добавление мастер карты: поднесите карту к считывателю -> нажмите "Press to read" -> Карта успешно добавлена.

2) Удаление мастер карты: нажмите "Delete the Master card" -> Карта успешно удалена.

Подключение к SC011

Порт Wiegand:

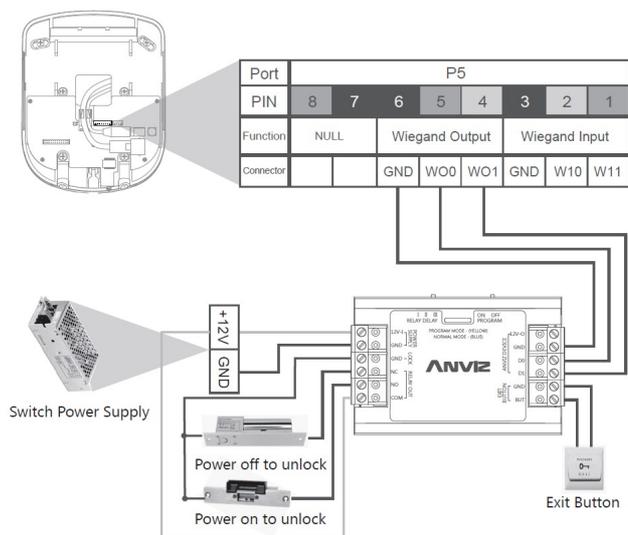

Port P5: Порт P5

PIN: Вывод

Function: Назначение

NULL: не используется

Wiegand Output: выход Wiegand

Wiegand Input: вход Wiegand

Connector: Соединитель

Switch Power Supply: импульсный источник питания

Power off to unlock: выключение питания для открывания

Power on to unlock: включение питания для открывания

Exit button: кнопка выхода