

C2 Slim

Уличный автономный
терминал контроля доступа





IP65

Устройство контроля доступа

C2 Slim — самый компактный контроллер контроля доступа, подходящий для установки даже на дверной раме. Методы идентификации: биометрический отпечаток пальца и RFID-карта.

С помощью мастер-карт можно регистрировать или удалять пользователей в автономном режиме.

Технология PoE TCP/IP обеспечит преимущества для вашего проекта.



BioNANO — основной алгоритм

BioNano применяется во всех биометрических продуктах Anviz, используемых для идентификации.



- Независимые исследования и разработки
- Подходит как для влажных, так и для сухих пальцев
- Автоматически восстанавливает прерывистые линии на изображениях отпечатков пальцев
- Извлечение особенностей изношенных отпечатков пальцев
- Автоматическое обновление шаблона отпечатка пальца


Технические характеристики

Емкость	Кол-во отпечатков пальцев	3,000
	Кол-во карт	3,000
	Емкость журнала	50,000
Интерфейс	Интерфейсы	TCP/IP, RS485, WiFi, Bluetooth
	Реле	Выход реле 1шт.
	Выходы	Wiegand, датчик двери, кнопка выхода
Функции	Метод распознавания	Отпечаток пальца, карта
	Время распознавания	<0.5s
	Веб сервер	Поддерживается
Аппаратное обеспечение	Процессор	Промышленный высокоскоростной CPU
	Сигнализация на проникновение	Поддерживается
	Датчик	Активация отпечатка пальца
	Зона сканирования	22m*18mm
	RFID карта	Стандартная EM RFID, Mifare/HID Card опция
	Размеры (W * H * D)	50 * 159 * 25mm
	Температура	-30 C ~ 60 C
	Питание	DC 12V
	Степень защиты IP	IP65

Особенности

- ▶ Малый размер, компактная конструкция
- ▶ Простая установка
- ▶ Датчик нового поколения — герметичный, водонепроницаемый и пылезащищенный Алгоритм отпечатков пальцев BioNANO core
- ▶ Высокая производительность и надежность
- ▶ Простая регистрация пользователя на устройстве с помощью Master Card или в программном обеспечении управления
- ▶ Режимы идентификации: отпечаток пальца, карта, отпечаток пальца + карта
- ▶ Совместимость с промышленным стандартом RFID EM и Mifare
- ▶ Связь с компьютером через PoE-TCP/IP и RS485
- ▶ Прямое подключение к управлению замком и датчику открытия двери в качестве автономного контроллера доступа
- ▶ Стандартный выход Wiegand26
- ▶ Различные коммуникации (TCP/IP, RS485) подходят для развертывания нескольких сетей

Топология сети

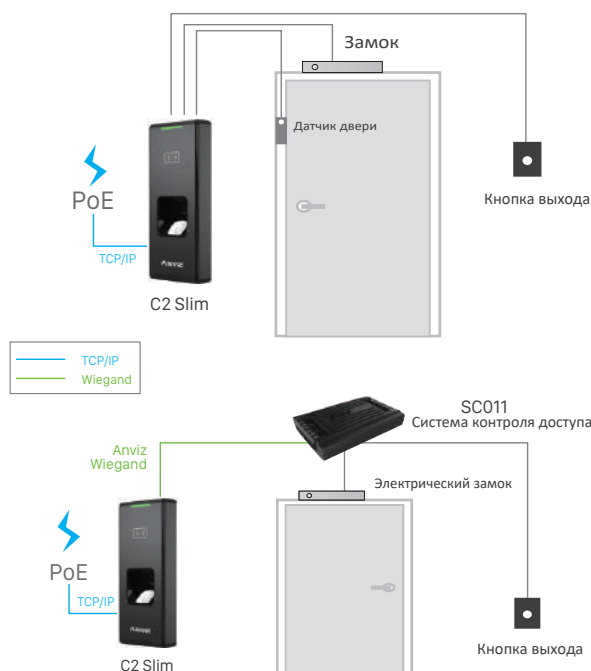

Сотрудник

Унификация управления сотрудниками



Устройство

Быстрое добавление, простая настройка



Смена

Ручной и интеллектуальный график смен



Экспорт

Гибкий и практичный вывод отчетов