

M3 Pro

Профессиональный уличный RFID-терминал
контроля доступа



Linux



IP65



EM card



WiFi



Bluetooth



M3 Pro — это компактное устройство контроля доступа в металлическом корпусе со степенью защиты IP65, подходящее для использования вне помещений. Поддерживает карты Mifare 13,56 МГц и двухчастотный модуль EM-карт 125 кГц. Сенсорная клавиатура с подсветкой, поддержка протоколов TCP/IP и RS485 удобна для использования. M3 Pro оснащён встроенным реле для прямого запираения и стандартным выходом Wiegand, что позволяет использовать его как автономный контроллер доступа и считыватель RFID.

M3 Pro

Профессиональный уличный RFID-терминал контроля доступа

■ Характеристики



Процессор 1 ГГц на базе Linux

Новый процессор 1 ГГц на базе Linux обеспечивает время сравнения 1:3000 менее 0,5 секунды.



Bluetooth

Ваше мобильное устройство станет ключом благодаря функции Bluetooth, а с помощью приложения eKey вы сможете открыть устройство одним движением.



Wi-Fi

Функция Wi-Fi обеспечивает включение и работу устройства, а также гибкие возможности установки.



Внешняя конструкция IP65

Стандартная конструкция IP65 обеспечивает возможность использования устройства вне помещений.



Модуль RFID-карты EM&Mifare 2-в-1

Модуль RFID-карты EM&Mifare 2-в-1 совместим с большинством стандартов RFID-карт.



Веб-сервер

Веб-сервер обеспечивает быстрое подключение и самостоятельное управление устройством.




CrosChex Mobile

CrosChex Mobile позволяет добавлять и управлять всеми пользователями, а также предоставлять им права доступа со смартфона.

■ Основные характеристики

Процессор	Высокоскоростной процессор 32-bit
Пользователей	3,000
Карт	3,000
Записей	100,000
Интерфейсы	RS485, Mini USB, TCP/IP, Wi-Fi, Bluetooth
Способы распознавания	Пароль, RFID карта (Модуль EM&Mifare 2-в-1)
Расстояние чтения карты	1~5cm (125KHz) для стандарта карты CR80
Компоненты	Weigand выход, релейный выход, датчик закрытия двери, кнопка выхода
Скорость распознавания	<0.5s
RFID карта	Модуль EM&Mifare 2-в-1
Рабочая температура	-35°C - 60°C
Влажность	20% - 90%
Питание	DC12V
Степень защиты	IP65
Веб-сервер	Поддерживает

■ Конфигурация

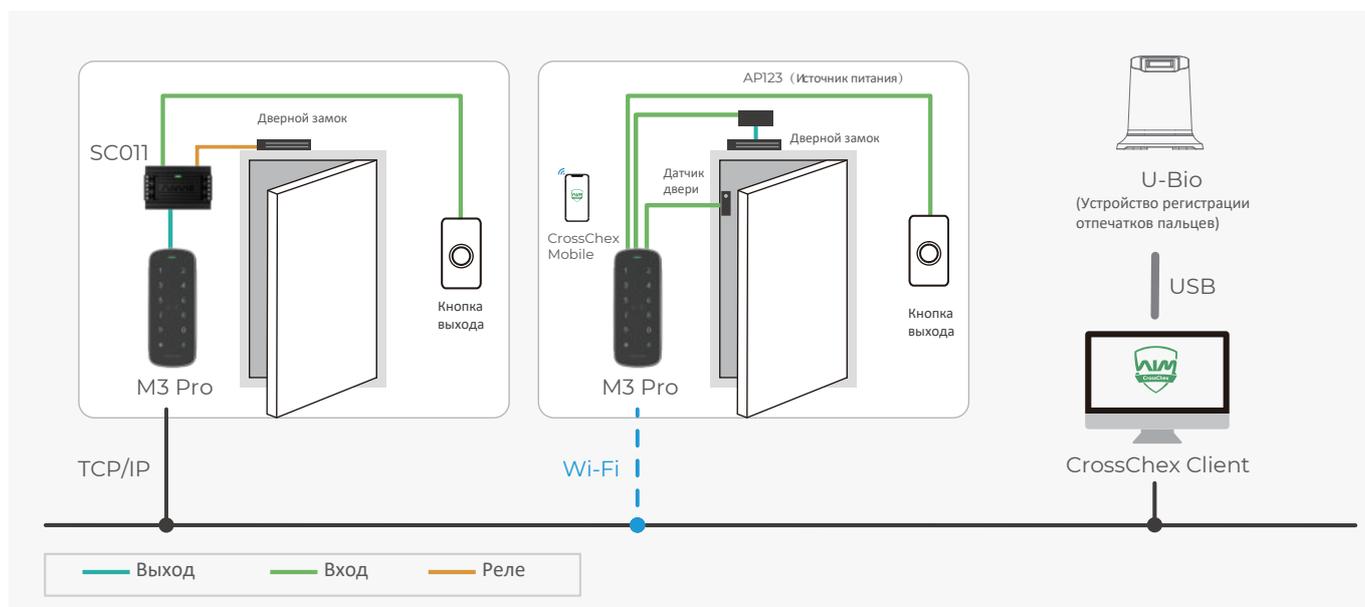

Официальный дистрибьютор **ANVIZ** на территории РФ ГК РАДИОТЕХ

127015, РОССИЯ, город Москва, улица Новодмитровская, дом 2, корпус 2
+7 495 795-08-75 / info@rct.ru / www.rct.ru

©2019 Anviz Gloabl Inc. Anviz